


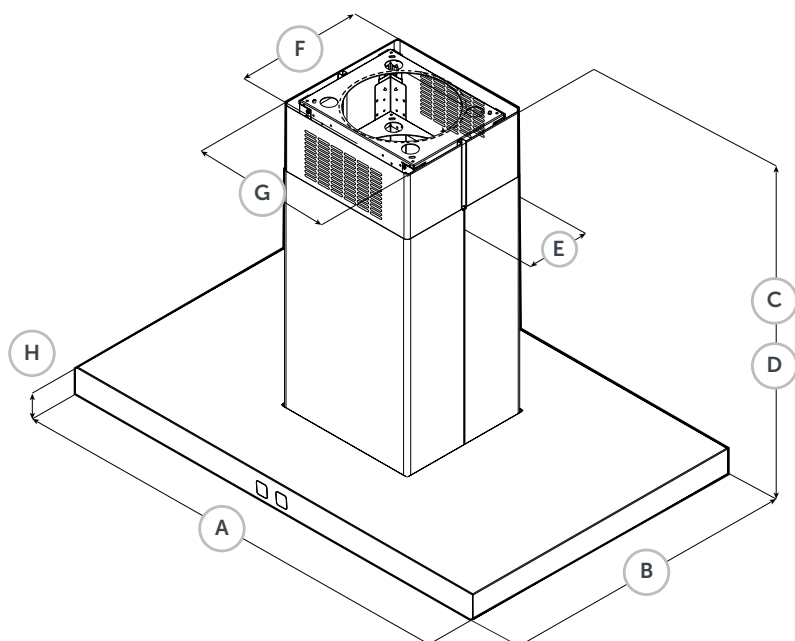

A	36" (91,4 cm)
B	27 $\frac{1}{8}$ " (68,9 cm)
C*	Min: 29 $\frac{13}{16}$ " (75,7 cm) Max: 50 $\frac{1}{8}$ " (127,3 cm)
D**	Min: 29 $\frac{13}{16}$ " (75,7 cm) Max: 44 $\frac{7}{8}$ " (114 cm)
E	6" (15,2 cm)
F	12" (30,4 cm)
G	13" (33,24 cm)
H	2 $\frac{3}{8}$ " (6 cm)


*Versão sem dutos (recirculação).

** Versão com dutos.

Instalação no Modo Exaustão

A sua coifa foi projetada para ser usada no modo Exaustão, onde o ar é direcionado para o exterior da residência pelo teto ou pela parede.

SAÍDA DE AR NO TETO

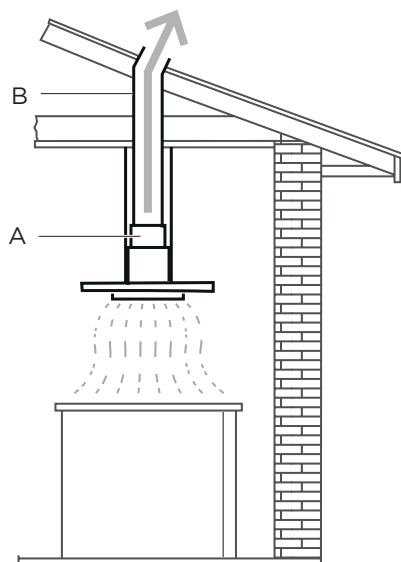


A. Duto de transição de 6" (15,2 cm).

B. Duto de ar diâmetro mínimo de 6" (15,2 cm)

Instalação no Modo Depurador

Nos casos em que não seja possível instalar a coifa como exaustor com o uso de um duto externo, deve-se acoplar um filtro de carvão ativado e um defletor no suporte da tampa do duto. As gorduras e odores são filtrados através da grelha superior por meio de um duto conectado à transição, e a transição montada no defletor. Importante! O Kit de Recirculação e o filtro de carvão ativado não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente.

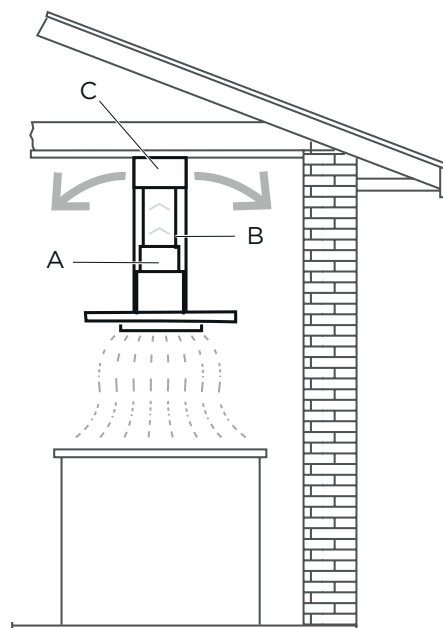

A. Duto de transição de 6" (15,2 cm).

B. Duto de ar diâmetro mínimo de 6" (15,2 cm)

C. Defletor de ar