


TECNO

COIFAS TCP91 / TCP91P / TCP91V2

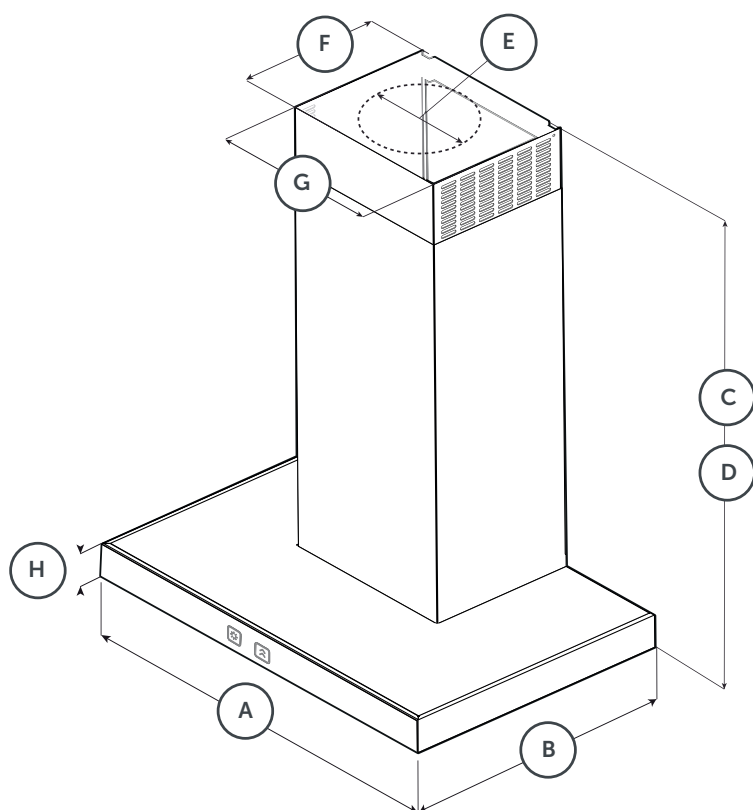

A	36" (91,4 cm)
B	19 ¹¹ / ₁₆ " (50 cm)
C*	Max: 35 ¹³ / ₁₆ " (90,99 cm) Min: 21 ¹ / ₂ " (54,69 cm)
D**	Max: 31 ¹⁵ / ₁₆ " (81,19 cm) Min: 21 ¹ / ₃ " (54,19 cm)
E	6" (15,2 cm)
F	10 ⁵ / ₈ " (26,93 cm)
G	13 ¹ / ₁₆ " (33,2 cm)
H	2 ³ / ₈ " (6 cm)


*Versão sem dutos (recirculação)

** Versão com dutos


Instalação no Modo Exaustão

A sua coifa foi projetada para ser usada no modo Exaustão, onde o ar é direcionado para o exterior da residência pelo teto ou pela parede.

SAÍDA DE AR NO TETO

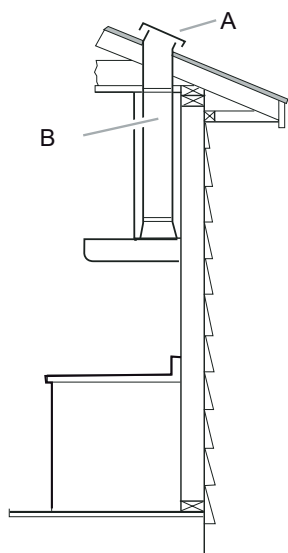

SAÍDA DE AR NA PAREDE

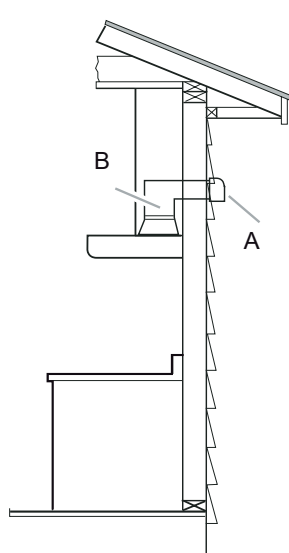


A. Capa telhado/parede

B. Duto de ar diâmetro mínimo de 6" (15,2 cm)

Instalação no Modo Depurador

Nos casos em que não seja possível instalar a coifa como exaustor com o uso de um duto externo, deve-se acoplar um filtro de carvão ativado e um defletor no suporte da tampa do duto. As gorduras e odores são filtrados através da grelha superior por meio de um duto conectado à transição, e a transição montada no defletor.

Importante! O Kit de Recirculação e o filtro de carvão ativado não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente.

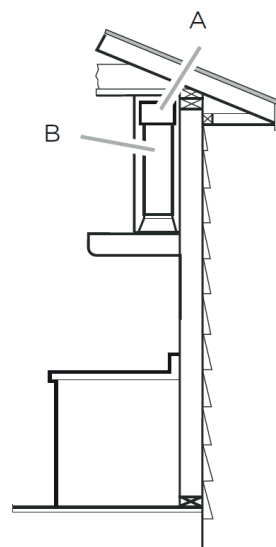

A. Defletor

B. Duto de ar diâmetro mínimo de 6" (15,2 cm)

Consulte o manual de Instruções para obter maiores informações sobre a instalação do produto.