



Dimensões do Aparelho e dados de Instalação

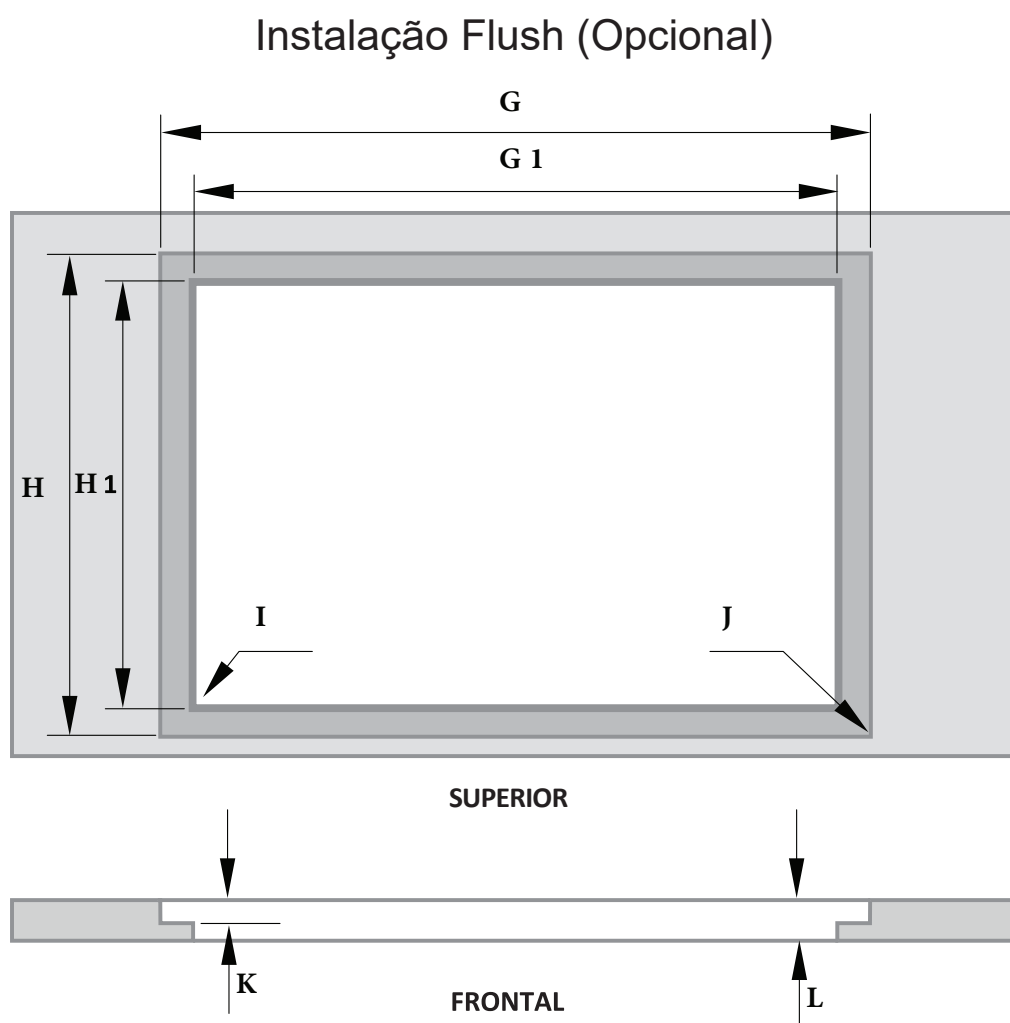


DIMENSÕES DO NICHOS		mm
G	Largura total do nicho - Fresado	900
G1	Largura do nicho - Recortado	875
H	Profundidade total do nicho - Fresado	520
H1	Profundidade do nicho - Recortado	495
I	Raio do nicho - Recortado	10
J	Raio do nicho - Fresado	max. 6
K	Altura do nicho - Fresado	3
L	Espessura mínima do mobiliário para aplicação FLUSH	min.19

A - FRESAR A BANCADA PARA A PROFUNDIDADE ESPECIFICADA

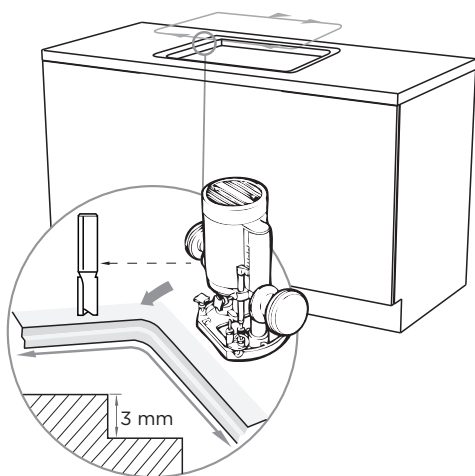


B - COLOQUE OS SUPORTES DE FIXAÇÃO

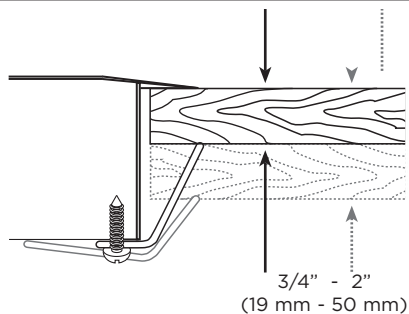


REPETIR EM TODOS OS LADOS

(Total 4 Fixadores)

C - PROTEJA EM VOLTA DA ÁREA QUE RECEBERÁ SILICONE

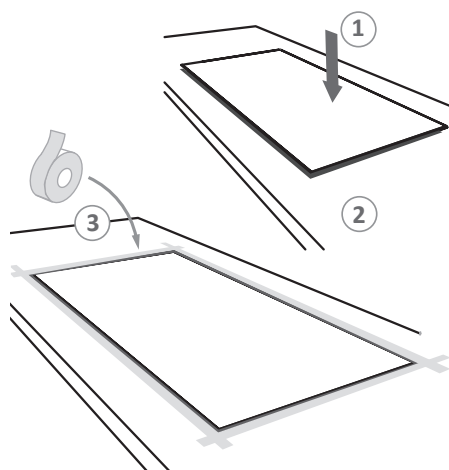


D - APLICAR SILICONE

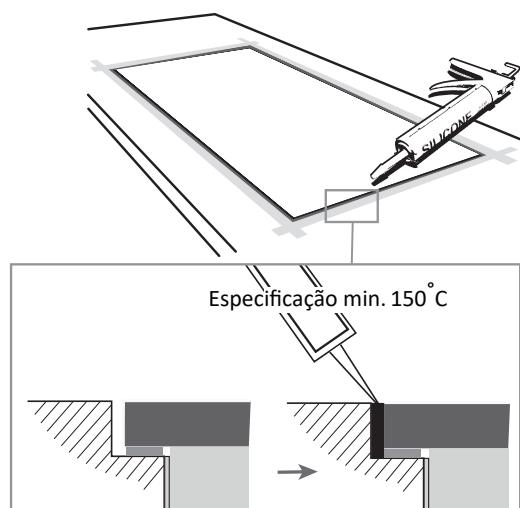

Certifique-se de que o silicone não vaze por baixo da borda de aço.

E - LIMPAR O EXCESSO DE SILICONE

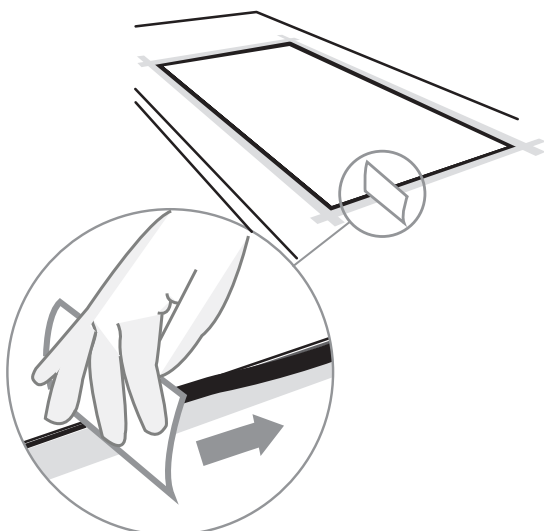

F - CORTE O SILICONE QUANDO FOR REMOVER O PRODUTO

